



ФАЗОУКАЗАТЕЛЬ
МЕГЕОН – 40850

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ

Полностью прочитайте руководство по эксплуатации перед использованием этого прибора

1 Введение

Фазоуказатель соответствует Второму Стандарту безопасности "Требований по безопасности к электронным измерительным приборам" и позволяет удобно, быстро, точно и безопасно проводить измерение. Отсутствие фазы и порядок следования фаз индицируется светодиодами и звуковым сигналом.

2 Технические характеристики

Рабочее напряжение:	200 ~ 480 В (трехфазная сеть переменного тока)
Стойкость изоляции:	2000 В в течение одной минуты (импульсное напряжение 4000 В)
Диапазон частоты:	20 ~ 400 Гц
Максимальная продолжительность измерения:	60 минут при переменном напряжении 200 В 4 минуты при переменном напряжении 480 В
Размеры:	85 х 64 х 23 мм (без измерительных проводов)
Масса:	около 200 г

3 Комплектность:


Фазоуказатель **МЕГЕОН – 40850**

с измерительными проводами	- 1 шт.
Зажим тип «Крокодил»	- 3 шт.
Ремешок на запястье	- 3 шт.
Чехол для хранения и транспортирования	- 1 шт.
Инструкция по эксплуатации	- 1 шт.

4 Элементы прибора

1. Светодиоды, указывающие наличие или отсутствие фазы: оранжевые, 3 светодиода соответствующие фазам U, V и W
2. Светодиоды, указывающие порядок следования фаз: красный и зеленый.
3. Ремешок для запястья: предотвращает падение фазоуказателя
4. Щупы
5. Измерительные провода:

красный щуп соответствует фазе U (L1, R);
желтый щуп соответствует фазе V (L2, S);
зеленый щуп соответствует фазе W (L3, T).

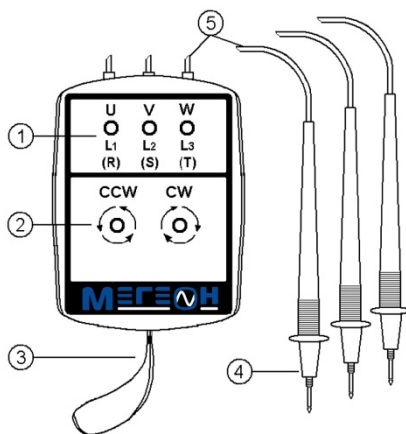

5 Методика измерения

6

Подключите наконечники проводов фазоуказателя к проводам проверяемой 3-х фазной сети (Не допускается надевать ремешок на запястье при измерении). Для измерения подходит любая часть провода (при измерении в средней части следует перед подключением снять с участка провода его изоляцию). В целях защиты от электрического шока и удобства измерения используйте наконечники- зажимы, которые навинчиваются на металлические наконечники щупов фазоуказателя. После подключения прибор укажет на наличие или обрыв, а также порядок следования фаз.

Результат измерения	Индикация		
	Светодиоды, указывающие наличие фазы	Светодиоды, указывающие порядок следования фаз	Звуковой сигнал
Прямой порядок следования фаз (CW)	горят все 3 светодиода (оранжевые)	свечение зеленого светодиода	Прерывистый звуковой сигнал
Обратный порядок следования фаз (CCW)	горят все 3 светодиода (оранжевые)	свечение красного светодиода	Непрерывный звуковой сигнал
Обрыв фазы (только одной)	не горит оранжевый светодиод соответствующей фазы	не горят оба светодиода (зеленый и красный)	Непрерывный звуковой сигнал

7 Меры безопасности

1. Данный прибор относится к высоковольтному оборудованию, поэтому перед использованием требует обязательной проверки. Ниже перечислены ситуации, при которых следует прекратить эксплуатацию прибора и отправить его в ремонт:
 - а. появление неисправности в ходе эксплуатации;
 - б. обнаружение любого повреждения в результате транспортировки;
 - в. длительное хранение в условиях повышенной влажности.
2. Не допускается проводить измерения при открытом корпусе фазоуказателя.
3. Не допускается касаться рукой оголенного металла проводников, а также щупов прибора.
4. Во избежание электрического шока помните, что отсутствие свечения индикаторов фазоуказателя не гарантирует отсутствие напряжения в измеряемой сети.
5. Не допускается производить измерения в цепях с напряжением выше 480 В.
6. Не допускается превышать предел продолжительности непрерывного измерения 60 минут при переменном напряжении 200 В или 4 минуты при переменном напряжении 480 В.

7. Не допускается использование данного прибора вне помещений или в условиях повышенной влажности.
8. Не допускается контакт данного прибора с водой или другими жидкостями, а также его нахождение под прямым солнечным светом.
9. Вскрывать корпус прибора допускается только специалистам.
10. Пользователи данного прибора должны пройти специальную подготовку, знать правила эксплуатации электроустановок и использовать его согласно данному руководству по эксплуатации.
11. Храните это руководство по эксплуатации в доступном месте.